

スノークリーンとは？


冬の除雪作業は非常に重労働です。スコップでは体力を使い体への負担も大きく、また住宅街などでは雪を飛ばす場所も限られます。そんな時、雪を飛ばさず楽に安全に除雪できるのがスノークリーンです。

スノークリーンの特徴



広い接地面と独自の専用クローラーで高い除雪力を発揮

簡単かき分け

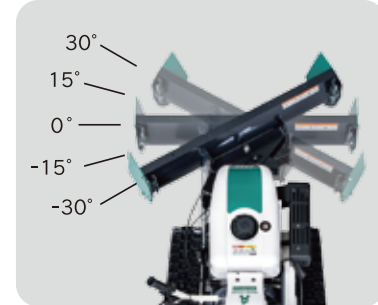

手元のレバーで左右に簡単かき分け(5段階)

ワンタッチ脱着




左右にかき分ける時に使用。側板の脱着がワンタッチでできます。

安全・安心




安全・安心のブレード式除雪機。カンタン・キレイに作業できます。

凹凸のある地面でも高さ自由自在で対応

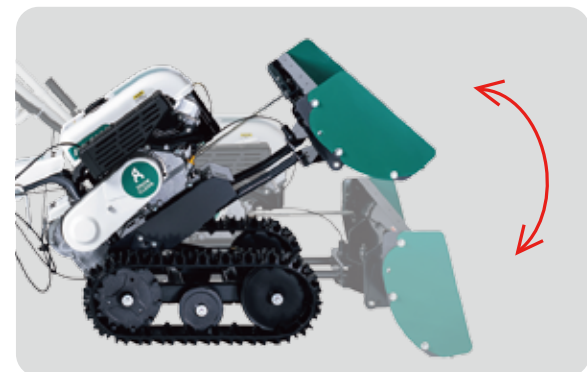

レバー1つで高さを無段階固定

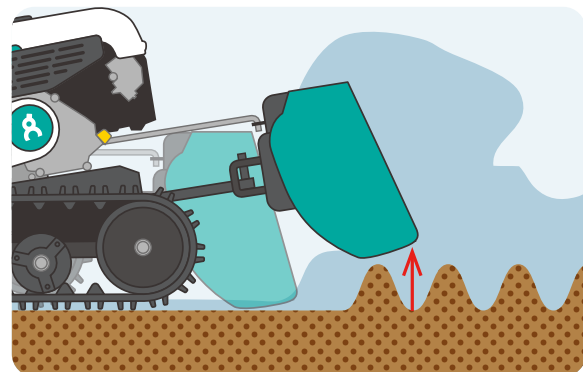

自由に除雪ブレードの高さを固定できるので、凹凸があっても大丈夫



OREC

2023年 Ver.1

除雪機シリーズ スノークリーン

SNOW CLEAN

除雪作業を楽に安全に



スノークリーン
実演動画



仕様

品名		スノークリーン	
型式	SGW804	SGW804S	SGW804S
全長×全幅×全高(mm)	1530×830×910	1530×830×910	1530×830×910
総重量(kg)	77	79	79
車速(km/h)	前進①2.2 ②3.7 後進①2.9	前進①2.2 ②3.7 後進①2.9	前進①2.2 ②3.7 後進①2.9
車輪	ゴムクローラ×2	ゴムクローラ×2	ゴムクローラ×2
ハンドル上下	上下調整可	上下調整可	上下調整可
走行クラッチ	噛合式	噛合式	噛合式
走行ベルト	SA-27(W800)	SA-27(W800)	SA-27(W800)
作業幅(mm)	800	800	800
ブレード高(mm)	330	330	330
ブレード左右調整	ワンタッチ可変式(左右最大30度)	ワンタッチ可変式(左右最大30度)	ワンタッチ可変式(左右最大30度)
ブレード上下調整	フリーロック式(無段階調整)	フリーロック式(無段階調整)	フリーロック式(無段階調整)
型式	三菱/GB131PN-802	三菱/GB131PL-801	三菱/GB131PL-801
出力kW(ps)	グロス:3.1kW(4.2ps)	グロス:3.1kW(4.2ps)	グロス:3.1kW(4.2ps)
始動方式	リコイルスターター(手動)	セルスターター(電動) リコイルスターター(手動)	セルスターター(電動) リコイルスターター(手動)
油量/燃料	①0.5ℓ ②2.5ℓ	①0.5ℓ ②2.5ℓ	①0.5ℓ ②2.5ℓ
E/GコードNo	9020-1220	9020-1020	9020-1020
製品コードNo	0929-0220	0929-0320	0929-0320
価格(税込10%)	¥287,100	¥323,400	¥323,400

○仕様数値は「参考数値」にて表しております。
○エンジン出力数値はグロス値です。
○カタログ記載内容は、2023年5月現在のものです。
○掲載内容は、改良の為に予告無く変更する事があります。
○社外品の部品を使用する際の故障・事故などは保証の対象外となります。
○税込価格は消費税10%の価格になります。




OREC除雪機は、除雪機安全協議会の自主規格「歩行型ドーザー除雪機の安全規格 SSS B 201-2021」に適合しています。

安全にお使い頂くために




ガソリンを入れる時は、エンジンを切ってください。火災の恐れがあります。




エンジン始動の際は、チョークを引いてください。



セルを5秒以上回さないでください。保護回路が働かずバッテリーが使えなくなる可能性があります。



エンジンが温まるまで暖気運転をしてください。



マフラーは熱いので触らないでください。




前方に人や物が無いか確認してください。



バックの時は壁等にはさまれないよう後方確認してください。



無理に雪を押さないでください。破損の恐れがあります。



坂道など傾斜のある場所に置かないでください。落ちてくる可能性があります。



緑の地球を大切に

品質国際規格「ISO9001」と環境国際規格「ISO14001」の認証を取得しています。

販売店



日常点検・年次点検を行いましょう。
● 使用前には必ずブレード、クローラー、ワイヤー、ベルトやオイル等の点検を実施し、安全に作業出来ることを確認してください。
● 故障・事故を未然に防止するために、定期点検を必ず受けてください。



安全に関するご注意
● 安全な作業を行うために取扱説明書を充分読み頂き、理解した上で使用して下さい。
● 安全のために10°以下でのご使用をお願いします。
● 作業する範囲に人(特に子供)が近づいた時は直ちに作業を中断してください。怪我などの重大事故の危険があります。

OREC 株式会社 オーレック

https://www.orec-jp.com E-mail:info@orec.co.jp

本社 〒834-0195 福岡県八女郡広川町日吉548-22 TEL 0943-32-5002 FAX 0943-32-6551



SGW804

最大出力 4.2ps (3.1kW)	作業幅 800 mm	走行 前進2段 後進1段	角度調整式 ブレード (上下・左右)	ハンドル 折りたたみ 可能
--------------------------	------------------	--------------------	--------------------------	---------------------

¥287,100 (税込10%)
(本体価格 ¥261,000)



ブレード式屈指の除雪力



POINT

独自のクローラーで高い駆動力

独自設計の凹凸がしっかりと食い付き、
広い接地面のクローラーで高い除雪力を発揮

SGW804S セル付き

最大出力 4.2ps (3.1kW)	作業幅 800 mm	走行 前進2段 後進1段	角度調整式 ブレード (上下・左右)	ハンドル 折りたたみ 可能	セル スターター
--------------------------	------------------	--------------------	--------------------------	---------------------	-------------

¥323,400 (税込10%)
(本体価格 ¥294,000)



イージーエンジン
スターター搭載



ヒモを引かずにエンジン始動



POINT

放電の少ない リチウムイオンバッテリー

変速レバー  前後進の切替えは レバー1つの簡単操作	走行クラッチ  握ると進み、離せば停止で どなたでも簡単に作業できます	ブレード角度調整レバー  左右にかき分けたい時は 機体左のレバーを操作するだけ	高さ調整レバー  手で簡単に高さ調整 不意な段差でも即座に対応できます
--	---	---	--

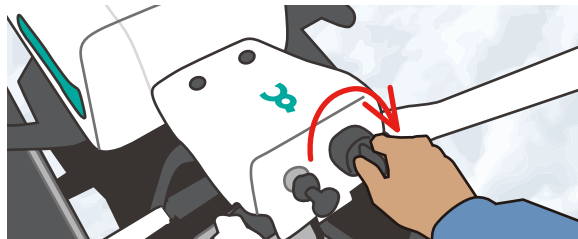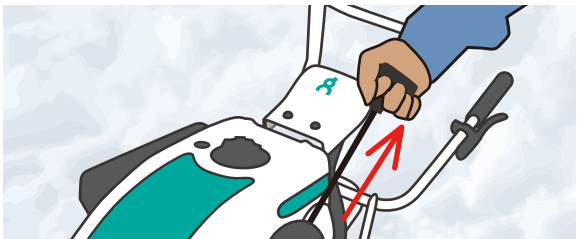
セルスターター  スイッチを回せば楽々エンジン始動	リコイルスターター  万が一のバッテリー上がりもヒモを引いて始動可能
--	---

オプション

ウエイトセット

車重を増やすことで
クローラーがよりくい
込み、除雪力が大きく
増加します。
※は胴体に装着

品名	製品コードNo.	価格 (税込10%)
6kg (ホイルに装着)	0929-81600	¥7,260
20kgセット*	0929-81400	¥24,200
10kgセット*	0929-81300	¥13,310
10kg追加セット*	0929-81500	¥13,310



(写真:ウエイト10kgセット)

ゴムスクレーパー

スクレーパーを付けることで、路面・ブレード
へのダメージを軽減します。


製品コードNo.	0925-80100
価格 (税込10%)	¥10,890



ガイドローラー・スレッド

ブレードを浮かせ路面の傷つきを防止します。

品名	製品コードNo.	価格 (税込10%)
ガイドローラー	0925-80400	¥6,050
ガイドスレッド	0925-80600	¥6,050

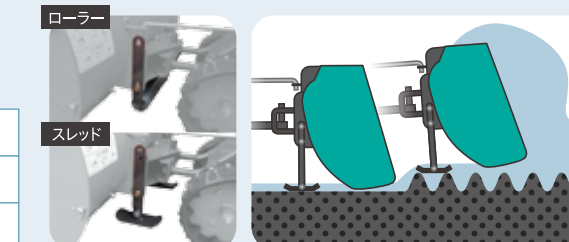


運搬用キャリアー

雪が降らない時期にも簡易的な運搬車と
して利用できます。

仕様:横750mm×縦530mm


製品コードNo.	0918-80000
価格 (税込10%)	¥33,330

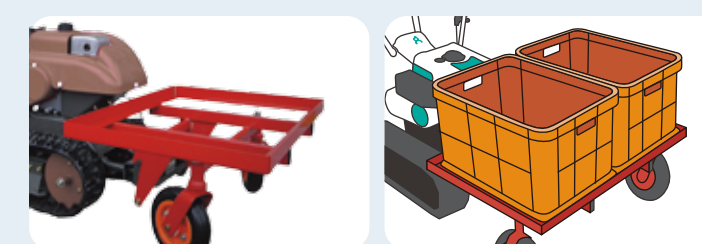

ワイド側板セット

ブレード幅を広げることで、広い面積の除
雪にも対応。

製品コードNo.	0929-80100
価格 (税込10%)	¥3,630

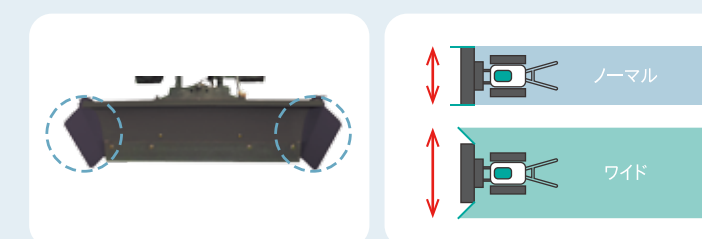

車体カバー

保管時に雨風による影響を軽減します。

製品コードNo.	0925-81110
価格 (税込10%)	¥9,680

