

## アタッチメント

### スーパーセット SW700

作業幅：690mm  
 バッグサイズ：450ℓ  
 取付可能機種：現行全機種



### 落葉収集レーキ



落葉が張り付いた圃場に



※SW700との併用

### スーパーセット

作業幅：1,250mm  
 バッグサイズ：736ℓ  
 取付可能機種：現行全機種



ブラシで収草



かんたん排出

### 剪定枝フォーク

作業幅：1,128mm

取付可能機種  
 RM883X, 953X, 983X, RMT110  
 RMK151X, 180X  
 コード No.0343-80000  
 RM983FX  
 コード No.0347-80300



剪定枝のらくらく回収



フォーク・バケット  
 角度調整可能



## オプションおよび消耗品

### ナイフ & 取付ボルトセット (1台分)

機種	コードNo.	内訳
RM832G, RM832, RM883X, RM953X, RM983X, RM984X, RM983FX, RMK151X, RMK180X	0244-78010	ナイフ×2枚、ナイフカラー×2個、ナットガード×2個 ハードロックナットM14×2個、ナイフ取付ボルト×4本
RMT110	0361-76000	ナイフ×4枚、ナイフカラー×4個、ナットガード×4個 ハードロックナットM14×4個、ナイフ取付ボルト×8本
RMK151X オフセットナイフ & 取付ボルト	0329-72000	オフセットナイフ×3枚、バネ座金φ10×6個 小型六角ボルトM10×35 (8Tメック) ×6本
RMK180X オフセットナイフ & 取付ボルト	0356-72000	オフセットナイフ×6枚、バネ座金φ10×12個 小型六角ボルトM10×35 (8Tメック) ×12本

### 高利用ナイフステー

機種(刈高)	コードNo.
RM832G, RM832 (50~110mm)	0271-50100
RM883X (50~110mm)	80-1493-A17-00
RM953X (50~110mm)	0261-50100
RM983X, RM983FX (50~120mm)	0244-51200
RM984X (50~140mm)	0244-51200

### ナイフ交換工具(付属品)



コードNo.0244-52400

### 車体カバー



コードNo.0244-99300

### ターフタイヤセット (1台分)

機種	コードNo.
RM832G, RM832	0284-81100
RM883X, RM953X, RMT110	0323-30000
RM983X	0342-80000
RM983FX	0244-84100

### ターフタイヤ装着例



緑地管理に最適

### ノーパンクタイヤセット (1台分)

機種	コードNo.
RM832G, RM832, RM883X, RM953X, RMT110, RMK151X, RMK180X	0343-30000
RM983X, RM984X	0342-30000
RM983FX	0347-31000

# OREC

2024年10月 価格改定版

## 乗用草刈機シリーズ ラビットモアー

# RABBIT MOWER

## 広い果樹園や空き地の草刈りに



## 仕様

品名		ラビットモアー						
型式		RM832G	RM832	RM883X	RM953X	RM983X	ターフタイヤ仕様	
全長×全幅×全高(mm)		1,810×990×870		1,895×990×870	1,895×1,040×870	2,000×1,070×830		
総重量(kg)		240		280	285	305		
本体	走行ミッション	ギヤミッション		HST	HST	HST		
	車速(km/h)	前進①1.9②3.1③5.1④7.7 後進②2.2		前進0~10.0 後進0~4.5	前進0~10.0 後進0~7.0	高速:前0~10後0~7.0 低速:前0~6.7後0~4.7 高速:前0~14後0~10 低速:前0~8.0後0~6		
	燃率(反/時間)	①1.6 ②2.6 ③4.2		0~8.3	0~8.9	0~9.6 0~10.9		
	車輪	前輪:3.50-7 後輪:16×7.00-8		前輪:3.50-7 後輪:16×7.00-8	前輪:3.50-7 後輪:16×7.00-8	前輪:3.50-7 後輪:17×8.00-8		
	ハンドル調整	上下3段		上下3段 前後チルト無段階	上下3段 前後チルト無段階	上下4段 前後4段		
作業部	走行クラッチ	ベルトテンション					ベルトテンション	ベルトテンション
	走行ベルト	SB30(W800)×1本		SB31(W800)×1本	SB32(W800)×1本	SB32(W800)×1本	SB28(W800)×1本	
エンジン	刈幅(mm)	820		880	950	975		
	刈高(mm)	10~70(無段階アシスト)		10~70(無段階アシスト)	10~70(無段階アシスト)	10~80(無段階アシスト)		
	ナイフ	ナイフステー×1連 / フリーナイフ×2枚		ナイフステー×1連 / フリーナイフ×2枚	ナイフステー×1連 / フリーナイフ×2枚	ナイフステー×1連 / フリーナイフ×2枚		
	刈取ベルト	SB75(W800)×1本		SB78(W800)×1本	SB78(W800)×1本	SB83(W800)×1本		
	作業クラッチ	ベルトテンション		ベルトテンション	ベルトテンション	ベルトテンション		
型式	305777-3137-G1		FS481V-DG80	FS541V-EG82	FS651V-GG81			
最大出力kW(ps)	11.9kW(16.0ps) 排気量:479cc		11.9kW(16.0ps) 排気量:603cc	13.4kW(18.0ps) 排気量:603cc	16.4kW(22.0ps) 排気量:726cc			
油量/燃料	①1.7ℓ ②11.0ℓ		②2.0ℓ ③12.0ℓ	②2.0ℓ ③12.0ℓ	②2.2ℓ ③14.0ℓ			
E/GコードNo.	9012-0180		9023-0010	9024-0010	9021-0110			
製品コードNo.	0316-0280		0310-0380	0341-0210	0342-0410	0342-0510		
価格(税込10%)	¥825,000		¥880,000	¥939,400	¥999,900	¥1,097,800	¥1,122,000	

品名		ラビットモアー			幹周草刈機		
型式		RM984X	RM983FX	RMT110	RMK151X	RMK180X	
全長×全幅×全高(mm)		1,930×1,080×890	2,010×1,070×950	1,895×1,200×870	1,895×1,620×900	1,895×1,880×900	
総重量(kg)		330	345	310	318	348	
本体	走行ミッション	HST		HST	HST	HST	
	車速(km/h)	高速:前0~14後0~10.0 低速:前0~8.0後0~6		前進0~10.0 後進0~8.0	高速:前0~10後0~7.0 低速:前0~6.7後0~4.7	前進0~10.0 後進0~7.0	高速:前0~10後0~7.0 低速:前0~6.7後0~4.7
	燃率(反/時間)	0~10.9		0~9.8	0~11.1	0~10.6	0~12.0
	車輪	前輪:3.50-7 後輪:17×8.00-8		前輪:4.00-7 後輪:17×8.00-8	前輪:3.50-7 後輪:16×7.00-8	前輪:3.50-7 後輪:16×7.00-8	前輪:3.50-7 後輪:16×7.00-8
	ハンドル調整	上下4段		上下3段 前後チルト無段階	上下:3段 前後:チルト無段階	上下3段 前後チルト無段階	上下3段 前後チルト無段階
作業部	走行クラッチ	ベルトテンション		ベルトテンション	ベルトテンション	ベルトテンション	
	走行ベルト	LB32(AG14B)×1本		SB32(W800)×1本	SB32(W800)×1本	SB32(W800)×1本	
エンジン	刈幅(mm)	975		975	1,100	1,350~1,500	
	刈高(mm)	10~100		10~80	10~80	10~70	
	ナイフ	ナイフステー×1連 / フリーナイフ×2枚		ナイフステー×1連 / フリーナイフ×2枚	ナイフステー×2連 / フリーナイフ×4枚	ナイフステー×1連 / フリーナイフ×2枚 / パーナイフ×3枚	ナイフステー×1連 / フリーナイフ×2枚 / パーナイフ×6枚
	刈取ベルト	LB78(AG14B)×1本		SB81(W800)×1本	SB73(W800)×1本 タイミンクベルト×1本	(別取)SB77(W800)×1本 / SB40(W800)×1本 (連取)SB56(W800)×1本 / SB48(W800)×1本	(別取)SB77(W800)×1本 / SB40(W800)×1本 (連取)SB74(W800)×1本 / SB52(W800)×1本
	作業クラッチ	ベルトテンション		ベルトテンション	ベルトテンション	ベルトテンション	ベルトテンション
型式	FS691V-EG80		FS691V-EG80	FS541V-EG82	FS651V-GG81	FS691V-EG80	
最大出力kW(ps)	17.2kW(24.0ps) 排気量:726cc		17.2kW(24.0ps) 排気量:726cc	13.4kW(18.0ps) 排気量:603cc	16.4kW(22.0ps) 排気量:726cc	17.2kW(24.0ps) 排気量:726cc	
油量/燃料	②2.2ℓ ③12.5ℓ		②2.2ℓ ③12.0ℓ	②2.0ℓ ③12.0ℓ	②2.2ℓ ③12.0ℓ	②2.2ℓ ③12.0ℓ	
E/GコードNo.	9025-0010		9025-0010	9024-0010	9021-0110	9025-0010	
製品コードNo.	0352-0110		0347-0210	0361-0010	0349-0210	0356-0110	
価格(税込10%)	¥1,221,000		¥1,419,000	¥1,294,700	¥1,426,700	¥1,757,800	

○仕様数値は「参考数値」にて表しております。  
 ○エンジン出力数値はクロス値です。○刈高値は、平坦なコンクリート上にナイフ回転時、乗車なしの状態です。  
 ○カタログ記載内容は、2024年10月現在のものです。○掲載内容は、改良の為に予告無く変更する事があります。  
 ○税込価格は消費税10%の価格になります。  
 ○社外品のナイフなどを使用した場合、事故・事故などは保障の対象外となります。



緑の地球を大切に

品質国際規格「ISO9001」と環境国際規格「ISO14001」の認証を取得しています。

### 販売店

**日常点検・年次点検を行いましょ。**  
 ● 使用前には必ず走行ブレーキ、刈刃ブレーキ、刈刃、ベルトの点検を実施して、安全を確認して下さい。  
 ● 故障・事故を未然に防止するために、付属の年次点検表に従い、定期点検を必ず受けて下さい。

**安全に関するご注意**  
 ● 安全な作業を行うために取扱説明書を充分お読み頂き、理解した上で使用して下さい。  
 ● 安全のため勾配10°以内でのご使用をお願いします。  
 ● 作業現場の状況によって石等が飛散する場合があります。このような場所内での異物は予め取り除き、飛散事故防止のため、作業中は周囲に人等を近づけないで下さい。

## OREC 株式会社 オーレック

https://www.orec.co.jp E-mail : info@orec.co.jp

本社 〒834-0195 福岡県八女郡広川町日吉548-22 TEL 0943-32-5002(内) FAX 0943-32-6551



# one シリーズ

## RM984X

最大出力 24ps (17.2kW)	刈幅 975 mm	走行 ペダル	走行 HST	メッシュ シート カバー
--------------------------	-----------------	-----------	-----------	--------------------

¥1,221,000 (税込10%)  
(本体価格 ¥1,110,000)

フルモデル  
チェンジで  
機能充実!




独立フロントサス採用で乗り心地UP!!



走行レバーを保持できる事で  
レバー操作を軽減



エンジンオイルとHSTオイルの警告  
バッテリー電圧とアワーメーターの表示



シート下のスプリングとガスダンパーで  
クッション性向上



刈高を10~100mmの範囲で調整可



左右のサイドカバーが開閉でき  
開閉幅も従来に比べ拡大

## RMT110

最大出力 18ps (13.4kW)	刈幅 1100 mm	走行 ペダル	走行 HST	メッシュ シート カバー	NEW ツイン ブレード
--------------------------	------------------	-----------	-----------	--------------------	--------------------

¥1,294,700 (税込10%)  
(本体価格 ¥1,177,000)

コンパクト  
車体で  
小回り抜群!



### [NETIS] 登録商品

NETIS (新技術情報提供システム) とは、国土交通省が運用している新技術に係る情報を、共有及び提供する為のデータベースです。  
※国土交通省関東地方整備局HP引用

#### POINT



POINT 1  
ブレード内回りにより飛散軽減!  
※RMT110のみ

POINT 2  
刈幅1100mmで高効率!

POINT 3  
刈草の排出が良くストレスなく刈れる!

実演動画



## RM953X

最大出力 18ps (13.4kW)	刈幅 950 mm	走行 ペダル	走行 HST	メッシュ シート カバー
--------------------------	-----------------	-----------	-----------	--------------------

¥999,900 (税込10%)  
(本体価格 ¥909,000)

コンパクトで  
ワイドな刈幅



## RM883X

最大出力 16ps (11.9kW)	刈幅 880 mm	走行 ペダル	走行 HST	メッシュ シート カバー
--------------------------	-----------------	-----------	-----------	--------------------

¥939,400 (税込10%)  
(本体価格 ¥854,000)

小回りのきく  
ミドルタイプ



## RM983FX

最大出力 24ps (17.2kW)	刈幅 975 mm	走行 ペダル	走行 HST	4WD (油圧駆動)	メッシュ シート カバー
--------------------------	-----------------	-----------	-----------	---------------	--------------------

¥1,419,000 (税込10%)  
(本体価格 ¥1,290,000)

4WDで  
傾斜も楽々!



#### POINT

2 駆と 4 駆を自動切替!

圃場条件に応じて自動的に4輪駆動状態となり、走破性と低燃費を実現。

前輪増速ターンで驚異の小回り!

## RM983X

最大出力 22ps (16.4kW)	刈幅 975 mm	走行 ペダル	走行 HST	メッシュ シート カバー
--------------------------	-----------------	-----------	-----------	--------------------

¥1,097,800 (税込10%)  
(本体価格 ¥998,000)

ハイエンド  
モデル



ターフタイヤ仕様



¥1,122,000 (税込10%)  
(本体価格 ¥1,020,000)

#### POINT



### 幹周草刈機

## RMK180X

最大出力 24ps (17.2kW)	刈幅 1,620 ~1,770 mm	走行 ペダル	走行 HST	メッシュ シート カバー	NEW 刈取部 4連式
--------------------------	-----------------------------	-----------	-----------	--------------------	-------------------

¥1,757,800 (税込10%)  
(本体価格 ¥1,598,000)

最大刈幅  
1,770mm




垂れ下がった枝の下も楽に刈取り



オフセット格納で軽トラックに積載可能



オフセット部は3連のクロスバーナイフを採用

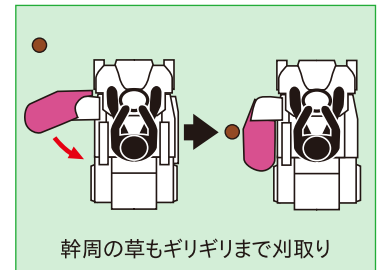

幹周の草もギリギリまで刈取り

## RMK151X

最大出力 22ps (16.4kW)	刈幅 1,350 ~1,500 mm	走行 ペダル	走行 HST	メッシュ シート カバー	刈取部 3連式
--------------------------	-----------------------------	-----------	-----------	--------------------	------------

¥1,426,700 (税込10%)  
(本体価格 ¥1,297,000)

根元まで  
綺麗に



オフセット部収納時

## RM832

最大出力 16ps (11.9kW)	刈幅 820 mm	走行 ペダル	走行 HST
--------------------------	-----------------	-----------	-----------

¥880,000 (税込10%)  
(本体価格 ¥800,000)

HST  
最安値



## RM832G

最大出力 16ps (11.9kW)	刈幅 820 mm	走行 前進:4段 後進:1段	走行 ギヤ
--------------------------	-----------------	----------------------	----------

¥825,000 (税込10%)  
(本体価格 ¥750,000)

唯一無二の  
ギヤミッション

